

Привет, я iBOX



Телефон: 8 800 707-52-10

Чат WhatsApp, Viber, Telegram: 8 962 555-78-78

Email: help@iboxstore.ru

Техническая поддержка
на сайте



Согласно п. 2, п. 3 ст. 10 Закона «О защите прав потребителей» информация о товаре, включая информацию об основных потребительских свойствах товара, месте изготовления, а также информацию о гарантийном сроке и сроке годности товара, содержится в технической документации, прилагаемой к товару и/или на этикетке, и/или на упаковке, и/или на сайте www.iboxstore.ru или размещена иным способом.

Интерактивная навигация

Меры безопасности и предосторожности

6

[Меры безопасности](#)

[Условия эксплуатации и хранения](#)

[Условия транспортировки](#)

[Адаптер питания. Требования к эксплуатации](#)

[Утилизация](#)



Начало работы

9

[Комплектация](#)

[Описание корпуса](#)

[Кнопки](#)

[Подключение](#)

[Обновление](#)

[Установка](#)

[Описание дисплея](#)

Технические характеристики

23

[Характеристики видеорегистратора](#)

[Характеристики радар-детектора и GPS-информатора](#)

[Общие характеристики](#)

[Характеристики адаптера питания](#)

Настройки параметров радар-детектора

27

Подробнее о детектировании

33

[LaserVision](#)

[Фильтрация](#)

Детектирование радаров и лазеров

35

[Режимы детектирования](#)

[Режим SMART](#)

[SMART-отключение радарной части](#)

[Виды сигнатур, определяемых радар-детектором](#)

Детектирование по GPS

40

[Детектирование с помощью GPS-бары камер](#)

[Расстояние оповещения о камерах по базе GPS в режимах детектирования](#)

[Типы камер, определяемые по GPS](#)

[Типы комплексов фотовидеофиксации, нарушений ПДД](#)

[Автоураган/Автодория](#)

Система оповещений

47

[Гейгер-эффект](#)

[Внесение в базу данных точки пользователя](#)

[Снижайте скорость!](#)

[АнтиСон](#)

Настройка параметров видеорегистратора

51

[Режим просмотра видеофайлов](#)

Подробнее о видеосъемке

54

[Видеозапись](#)

[Технологии WDR](#)

[Универсальный CPL-фильтр](#)

[Суперконденсатор](#)

[Ассистент парковки](#)

[Датчик движения](#)

[G-сенсор](#)

Управление устройством в приложении

59

[Начало и остановка видеозаписи](#)

[Загрузка, просмотр и удаление видеозаписей](#)

[Настройки видеорегистратора](#)

Дополнительные совместимые аксессуары

61

Возможные неисправности

62

Гарантия

64

Адреса сервисных центров

66

Нормативная информация (регулирующие нормы)

68

Поздравляем вас с покупкой multifunctional автомобильного комбо-устройства **iBOX Range LaserVision WiFi Signature Dual**!

Инновации и уникальные технологии

Видеосъемка

iBOX Range LaserVision WiFi Signature Dual (далее — устройство, комбо-устройство) обладает высоким качеством съемки **Full HD 1920×1080 (30 к/с)** в том числе в темное время суток благодаря лучшим компонентам: видеопроцессору **MStar**, светочувствительной матрице **SONY** и сверхширокому углу обзора **170°**. Модель оснащена ярким и контрастным IPS ЖК-дисплеем с диагональю 7 дюймов и 5 уровнями яркости. Реализована возможность подключения камеры заднего вида*.

Детектирование

Технология **LaserVision** совместно с технологией **Signature Mode** и модулем **ADR iLogic**, позволяет устройству детектировать лазерные радары типа ПОЛИСКАН, АМАТА, ЛИСД, ЛИСД 2, маломощные радары типа КОРДОН (в том числе направленные «в спину»), маломощные радары типа Multaradar (Робот). Благодаря работе технологии **LaserVision** повышается чувствительность устройства и увеличивается дистанция обнаружения всех полицейских радаров.

База камер 45 стран

Устройство оснащено GPS/ГЛОНАСС базой камер. Благодаря обновляемой базе камер **iBOX Range LaserVision WiFi Signature Dual** способен звуковым, голосовым и визуальным оповещением информировать о радарх и камерах, находящихся на пути следования. Обновление происходит еженедельно на сайте www.iboxstore.ru.

*Камера заднего вида в комплект не входит и поставляется отдельно. Актуальные аксессуары, совместимые с данной моделью комбо-устройства, можно подобрать на сайте www.iboxstore.ru

Лазерный модуль

Новый лазерный модуль с усовершенствованными линзой и приемником значительно увеличивают дальность детектирования лазерных радаров ПОЛИСКАН, АМАТА, ЛИСД, ЛИСД 2 и пр.

Wi-Fi и GPS-модуль

Wi-Fi-модуль позволяет использовать смартфон для обновления программного обеспечения и базы камер, а также для просмотра и копирования видео на мобильное устройство в случае внештатной ситуации, не выходя из автомобиля. Теперь пользователи могут сразу поделиться видеозаписью в социальных сетях и мессенджерах.

Устройство использует **GPS-модуль** для фиксирования координат и скорости перемещения автомобиля.

Подключение камеры заднего вида

В устройстве реализована возможность подключения камеры заднего вида* (далее – вторая камера, КЗВ). Одновременная запись с двух камер совместно с функцией **Ассистент парковки**** обеспечивает полный контроль дорожной ситуации, делая вождение более безопасным и комфортным.

Одной из основных функций устройства является запись видео и аудио на карту памяти (в комплект не входит). В случае возникновения транспортных происшествий и при необходимости выяснения обстоятельств случившегося записанные видеофайлы могут быть немедленно воспроизведены на самом устройстве. Видеофайлы, записанные устройством, могут защитить водителя от вымогателей и злоумышленников. Все видеозаписи сохраняются на съемной карте памяти, а это значит, что вы легко сможете поделиться снятыми моментами.

Мы уверены, что с приобретением автомобильного комбо-устройства **iBOX Range LaserVision WiFi Signature Dual** ваше вождение станет более безопасным и комфортным.

*Камера заднего вида в комплект не входит.

**Работает только при подключенной камере заднего вида.

Меры безопасности и предосторожности

Меры безопасности

- Не открывайте корпус устройства или адаптера питания, так как это может привести к поражению электрическим током.
- Используйте изделие строго по назначению.
- Не оставляйте устройство под воздействием солнечных лучей, так как перегрев может стать причиной нарушения функционирования.
- Не кладите никакие предметы на устройство, не давите на его дисплей и не прикасайтесь к дисплею острыми предметами, во избежание механических повреждений.
- Не устанавливайте устройство в том месте, где происходит открытие подушек безопасности.
- Удалите адаптер из гнезда прикуривателя, немедленно выключите устройство, если оно включено, и обратитесь в авторизованный сервисный центр в следующих случаях:
 - если адаптер питания либо его шнур оплавился или был поврежден;
 - если корпус устройства и/или адаптера питания был поврежден или в них попала жидкость.
- Устройство потребляет электроэнергию через адаптер питания, отсоединяйте его от прикуривателя, если не пользуетесь устройством, чтобы автомобильный аккумулятор не разряжался.
- Устройство рассчитано на источник питания 12 В постоянного тока, используйте только адаптер питания, идущий в комплекте или совместимый с устройством. Со списком совместимых с адаптером питания устройств можно ознакомиться на сайте www.iboxstore.ru в характеристиках товара.

Условия эксплуатации и хранения

- Соблюдайте температурный режим эксплуатации и хранения устройства:
 - рабочая температура от -35 до $+55$ °C при относительной влажности от 10 до 80%;
 - температура хранения от -35 до $+70$ °C.
- Устройство работает от бортовой сети автомобиля при постоянном питании 12 В.
- Встроенный суперконденсатор предназначен только для окончательной записи файлов при прекращении подачи питания.
- Не разбирайте, не переделывайте и не ремонтируйте устройство самостоятельно особенно если к устройству подключено питание. Это может вызвать серьезные поломки и снимает гарантию на бесплатный ремонт изделия.
- Ремонт должен производиться только в специализированных авторизованных сервисных центрах.
- Не роняйте устройство, берегите его от сильной вибрации, тряски и ударов и всего, что может вызвать механические повреждения.
- Не храните устройство и его компоненты рядом с огнеопасными жидкостями, газами или взрывоопасными материалами.
- Не подвергайте устройство воздействию высоких температур (например, при попадании прямых солнечных лучей во время длительных остановок).

Условия транспортировки

- Перед использованием устройства после транспортировки подождите некоторое время. В случае резких перепадов температуры или влажности внутри устройства может образоваться конденсат, а это может привести к короткому замыканию и поломке устройства.
- Для защиты устройства от грязи, ударов и царапин храните его в защитном чехле.
- При перевозке устройства используйте оригинальную упаковку.
- Допускается транспортировка любым видом транспорта при соблюдении температурного режима от -35 до $+55$ °C, относительной влажности от 10 до 80%, с защитой от механических воздействий.

Адаптер питания. Требования к эксплуатации

- Адаптер питания для автомобильных комбо-устройств подсоединяйте только к гнезду прикуривателя в автомобиле (с напряжением питания 12 В постоянного тока).
- USB-разъем, расположенный на корпусе адаптера питания, предназначен только для подачи питания на дополнительное оборудование (смартфон, планшет и т.п.), которое соответствует заявленным характеристикам.

Утилизация

Данное устройство запрещено утилизировать с обычным бытовым мусором согласно директиве ЕС, об отработавшем электрическом и электронном оборудовании (WEEE-2002/96/ЕС). Его следует утилизировать, сдав его в место продажи или муниципальный пункт утилизации и переработки.



Начало работы

Комплектация*



Видеорегистратор со встроенным радар-детектором



Адаптер питания
(DC 12 В) с USB-разъемом



GPS-модуль



Крепление



Монтажный комплект
и два предохранителя



Адаптер micro SD
для карты памяти



Документация

*Изготовитель оставляет за собой право без уведомления изменять комплектацию. Актуальная комплектация указана в технической документации, идущей в комплекте с устройством.

Описание корпуса



- | | |
|--|---|
| 1. MIC Микрофон | 9. Дисплей |
| 2. ⏻ Включение/выключение устройства/дисплея | 10. Динамик |
| 3. 🔒 Кнопка блокировки видео-файла в режиме просмотра | 11. Крепления на зеркало заднего вида |
| 4. M Вызов меню радар-детектора/видеорегистратора | 12. GPS Разъем для подключения GPS-модуля |
| 5. ▲ Переход по меню/регулировка громкости и яркости | 13. TF Разъем для карты памяти micro SD |
| 6. ▼ Переход по меню/регулировка громкости и яркости | 14. AV-IN Разъем для подключения второй камеры |
| 7. OK Подтверждение выбора | 15. DC Разъем питания |
| 8. RESET Перезагрузка устройства | 16. Объектив |
| | 17. Приемная линза лазерного модуля |

Кнопки



В режиме видеозаписи:

Короткое нажатие — выключение дисплея (режим спидометра).

В любом режиме:

Длительное нажатие — включение/выключение устройства.



В режиме видеозаписи:

Короткое нажатие — сохранение записи в отдельную папку.

Длительное нажатие — выключение записи.

В режиме просмотра:

Короткое нажатие — защита файла от перезаписи.



В режиме видеозаписи:

Одинарное нажатие — вызов меню настроек радар-детектора.

Двойное нажатие — вызов меню настроек видеорегистратора.

Длительное нажатие — режим воспроизведения.

В режиме просмотра:

Короткое нажатие — переход между папками.

Длительное нажатие — удаление выбранного файла.

В режиме настроек:

Короткое нажатие — переход в предыдущий пункт меню или режим записи.



В режиме видеозаписи:

Короткое нажатие — регулировка громкости (0...5).

Длительное нажатие — включение/выключение микрофона

В режиме просмотра:

Короткое нажатие — переход к другому файлу.

Длительное нажатие — переход к видеозаписям с камеры заднего вида.

В режиме воспроизведения:

Короткое нажатие — переход к другому файлу.

В меню настроек:

Короткое нажатие — переход по меню настроек.



В режиме видеозаписи:

Короткое нажатие — регулировка яркости дисплея (Auto, 1...6).

В режиме просмотра:

Короткое нажатие — переход к другому файлу.

Длительное нажатие — переход к видеозаписям с камеры заднего вида.

В режиме воспроизведения:

Короткое нажатие — переход к другому файлу.

В меню настроек:

Короткое нажатие — переход по меню настроек.



В режиме видеозаписи:

Короткое нажатие — быстрый выбор режима радар-детектора.

Длительное нажатие — переключение на дисплее изображения между основной и второй камерами.

В меню настроек:

Короткое нажатие — подтверждение выбора.

Длительное нажатие — переход в режим записи.



Важно! У кнопок есть несколько назначений, которые зависят от режимов работы устройства.

Подключение


- Адаптер питания из комплекта подключите в специальный разъем на верхней стороне корпуса устройства.
- GPS-модуль подключите в разъем GPS на верхней стороне корпуса устройства.
- Вставьте карту памяти в специальный разъем на устройстве.
- Подключите адаптер питания из комплекта в гнездо прикуривателя.

При включении зажигания устройство включится автоматически и будет готово к работе. Используйте только адаптер, идущий в комплекте. Использование стороннего адаптера, даже имеющего схожий разъем питания, может привести к поломке устройства.



Важно! Если устройство не включилось, проверьте подключение провода адаптера питания к устройству.

Схема подключения комбо-устройства

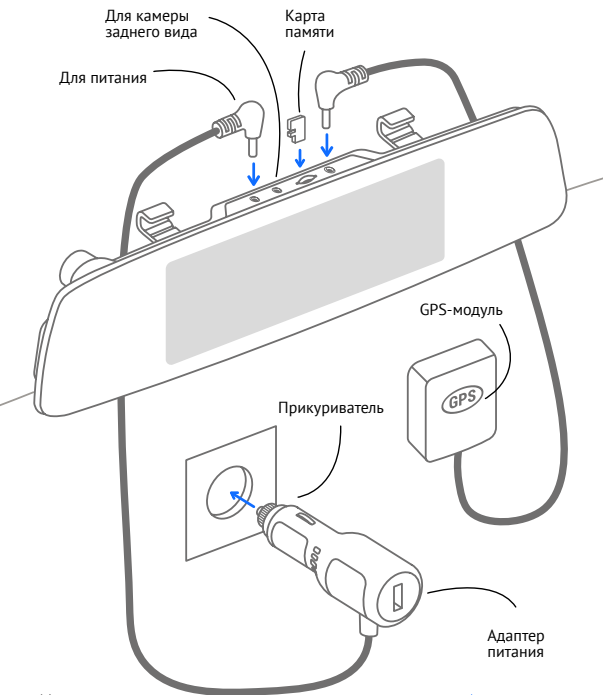

Обновление

После подключения для корректного начала работы устройства вам необходимо обновить программное обеспечение устройства (ПО), программное обеспечение радар-детектора (ПО РД) и/или базу камер. Процесс обновления ПО и ПО РД идентичен. Рекомендуем обновлять ПО, ПО РД и базу камер с помощью Wi-Fi. Обновлять базу камер следует раз в неделю.

Проверка версии ПО устройства

- Включите устройство.
- Перейдите в раздел **Настройки видеорегистратора**, раздел **Версия ПО**.
- В пункте **Версия ПО** будет указана текущая версия ПО и базы камер.
- На главной странице сайта www.iboxstore.ru выберите пункт **Обновление** в главном меню.
- На открывшейся странице с помощью выпадающих списков выберите категорию и модель своего устройства.
- Сравните версию программного обеспечения, размещенную на сайте www.iboxstore.ru, с версией прошивки вашего устройства. Если версия ПО вашего устройства отличается, необходимо произвести обновление.

Рекомендуется обновить базу камер сразу после покупки устройства и в дальнейшем делать это раз в неделю. Следите за новостями на сайте www.iboxstore.ru.

Устройство **iBOX Range LaserVision WiFi Signature Dual** поддерживает два варианта обновления ПО: через карту памяти и через Wi-Fi при помощи приложения **iBOX Assis***.

*Изготовитель оставляет за собой право изменять приложение для улучшения рабочих характеристик устройства. Воспользуйтесь QR для скачивания актуального приложения iBOX и следуйте инструкциям для обновления.




Важно! Во время обновления не отключайте устройство от питания, не прерывайте процесс обновления, не нажимайте на кнопки на устройстве — это может привести к сбою всего процесса и выходу устройства из строя. Дождитесь полного завершения обновления.

Обновление через приложение

Подключение смартфона к устройству iBOX

- Скачайте на смартфон приложение **iBOX Assist*** из App Store/Google Play и авторизуйтесь.
- Вставьте карту памяти в устройство.
- Включите устройство с помощью провода питания, идущего в комплекте.
- Нажмите кнопку **M**, перейдите в **Настройки видеорегистратора**, пункт **Wi-Fi** и включите его.
- Включите Wi-Fi на смартфоне, выберите в приложении ваше устройство и нажмите синюю кнопку **Соединить устройство**.
- В списке доступных сетей выберите **iBOX Range Wi Fi Dual** (название сети может изменяться в зависимости от установленного на устройстве ПО) и подключитесь к ней, введя стандартный пароль: 12345678. Передача мобильных данных на смартфоне должна быть включена.
- Откройте приложение на смартфоне и нажмите синюю кнопку **Готово**.



Следуя подсказкам в приложении, обновите устройство. Обратите внимание, если необходимо обновить ПО, ПО РД и базу камер, то нужно соблюдать очередность и в первую очередь обновлять ПО, затем ПО РД, а потом базу камер.

*Изготовитель оставляет за собой право изменять приложение для улучшения рабочих характеристик устройства. Воспользуйтесь QR для скачивания актуального приложения iBOX и следуйте инструкциям для обновления.

Обновление через карту памяти

Обновление программного обеспечения и базы камер



Чтобы обновить устройство с помощью карты памяти, скачайте файл с необходимым обновлением. Вы можете сделать это двумя способами: через **Личный кабинет** и через раздел **Обновления** на сайте www.iboxstore.ru:

- Зайдите в **Личный кабинет** или на **Главную страницу** на сайте www.iboxstore.ru.
- Если вы вошли в **Личный кабинет**, то перейдите в **Мои устройства** и добавьте свое устройство. Если вы вошли на **Главную страницу**, выберите пункт **Обновление** в главном меню.
- С помощью выпадающего списка **Обновление** выберите категорию и модель своего устройства.
- Сравните версию ПО, ПО РД и базы камер с версией ПО устройства (Зайдите в **Меню, Настройки видеорегистратора, Версия ПО**). Если они отличаются, то выполните обновление

Для того, чтобы обновить устройство:

- Нажмите кнопку **Скачать прошивку**, загрузите файл с необходимым обновлением. Если необходимо обновить ПО, ПО РД и базу камер, то нужно соблюдать очередность и в первую очередь обновлять ПО, затем ПО РД, а потом базу камер
- Отформатируйте карту памяти через пункт **Форматирование** в **Настройках видеорегистратора**.
- Установите карту памяти в ПК и скопируйте на нее необходимый файл обновления.
- Вставьте карту памяти с обновлением в видеорегистратор.
- Включите видеорегистратор через бортовое питание в автомобиле с помощью адаптера питания, идущего в комплекте.
- После включения видеорегистратор автоматически начнет процесс обновления.

- Дождитесь полного завершения обновления и последующей перезагрузки устройства.
- Повторно отформатируйте карту памяти.

Обновление успешно завершено. Все настройки, выставленные до обновления, сохранены, и комбо-устройство готово к работе.




Важно! Не изменяйте название файла, иначе устройство не сможет распознать его как файл для обновления.




Важно! Если на карте памяти имеются важные файлы, переместите их на ПК или другой внешний накопитель. При форматирования все файлы будут удалены!

Возникли сложности? Смотрите инструкцию по обновлению:



Видеоинструкция
по обновлению устройства
через Android



Видеоинструкция
по обновлению устройства
через iOS

Установка


Установка комбо-устройства

Для установки устройства на штатное зеркало заднего вида используйте эластичные крепления из комплекта. Зафиксируйте комбо-устройство таким образом, чтобы при резком торможении автомобиля оно не упало и не нанесло повреждений водителю или пассажирам.

При установке комбо-устройства рекомендуется учитывать конструктивные особенности вашего автомобиля, такие как:

- габариты штатного зеркала заднего вида должны быть меньше габаритов устройства ($310 \times 85 \times 18$ мм) для корректной установки и работы устройства;
- свойства крепления штатного зеркала (оно должно выдерживать дополнительную нагрузку веса устройства – 360 ± 10 г);
- расстояние сверху между штатным зеркалом и лобовым стеклом должно быть не менее 3,5 см для подключения камеры заднего вида (длина штекера провода питания камеры заднего вида в подключенном состоянии примерно 3 см).

Пример установки комбо-устройства на штатное зеркало:

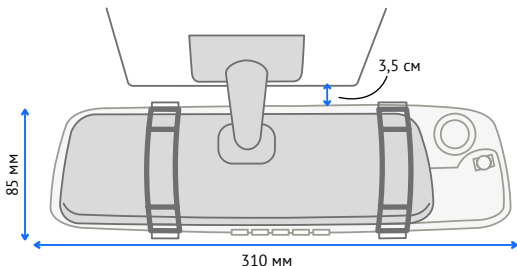

Установка GPS-модуля

Для установки внешнего GPS-модуля:

- Определите точное место установки, т.к. он укомплектован двухсторонним скотчем, который предназначен для одноразового использования;
- Прикрепите модуль на выбранное место установки при помощи двухстороннего скотча;
- Убедитесь, что модуль и провод не мешает обзору водителя.

Подключение питания

Штекер GPS-модуля вставьте в специальное гнездо на верхней стороне корпуса устройства, отмеченное символом GPS.

GPS-соединение устанавливается автоматически. В устройстве одновременно с записью видео ведется фиксация маршрута передвижения автомобиля. Установка стабильного соединения со спутниками может занимать некоторое время. В отдельных случаях этот процесс может занимать несколько десятков минут. Эта особенность работы GPS-модуля не является неисправностью. На скорость установления соединения со спутниками может повлиять место установки устройства в автомобиле, погодные условия, рельеф местности и многое другое.

Рекомендованные места установки GPS-модуля в автомобиле:

- на приборной панели, максимально близко к лобовому стеклу;
- справа или слева от устройства;
- при наличии атермального стекла или стекла с подогревом необходимо установить антенну в специальное окно радиопрозрачности на лобовом стекле, в котором отсутствует металлическая сетка или напыление;
- в особых случаях возможна установка вне салона автомобиля.



Важно! В случае комплектации автомобиля атермальным (с инфракрасным фильтром) и/или теплоотражающим лобовым стеклом, и/или обогревом лобового стекла возможна задержка поиска GPS-сигнала и погрешность в определении текущей скорости и других GPS-параметров из-за содержания металла в подобных стеклах, а также пониженный уровень приема сигнала от радаров (Стрелка, К-диапазон и т.д.). В этих случаях работа GPS-модуля и радарного модуля будет затруднена вплоть до полной блокировки и прекращения работы обоих модулей.

Установка и извлечение карты памяти

Отснятый материал записывается на карту памяти. Для записи видео в высоком разрешении Full HD 1920×1080 рекомендуем приобрести карту памяти micro SD объемом до 64 Гб (Class 10, U3, V30). После установки карты памяти обязательно отформатируйте ее через пункт меню

Форматирование. После установки карты памяти в видеорегистратор устройство определит ее как накопитель по умолчанию, при этом записанные ранее файлы могут не воспроизводиться. Если видеорегистратор не распознает карту памяти, извлеките ее и установите снова. Если это не помогло, попробуйте использовать другую карту памяти.

Чтобы извлечь карту памяти, сначала выключите устройство, затем слегка нажмите на карту памяти и извлеките ее из устройства.



Важно! Устройство поддерживает только карты памяти с типом файловой системы FAT32, которая автоматически выставляется на карте после ее форматирования устройством. Карты памяти с другим типом файловой системы могут не поддерживаться.

Описание дисплея



1. Индикатор выбранного режима «Страна»: Россия/Казахстан/Узбекистан
2. Индикатор записи
3. Индикатор блокировки файлов
4. Индикатор датчика движения
5. Индикатор соединения с GPS
6. Индикатор записи звука
7. Индикатор радарной части
8. Индикатор Wi-Fi
9. Уровень яркости дисплея
10. Уровень громкости звука
11. Индикатор функции Auto Ultra Mute
12. Текущее время
13. Средняя скорость
14. Текущая скорость
15. Индикатор диапазона/Название радара, определяемое по сигнатуре
16. Расстояние до камеры
17. Ограничение скорости
18. Тип и назначение камеры, определяемые по GPS
19. Уровень сигнала радарного излучения
20. Индикатор выбранного режима радар-детектора (СМАРТ/МЕГАПОЛИС/ТИХИЙ ГОРОД/ГОРОД/ТРАССА/ТУРБО)

Технические характеристики

Характеристики видеорегистратора

Процессор	MStar 8339
Матрица	Sony Starvis IMX307 2 Мп с высокой светочувствительностью
Разрешение и скорость записи видео	1-я камера: Full HD 1920×1080 (30 к/с) 2-я камера*: Full HD 1920×1080 (25 к/с)
Объектив	6-слойная стеклянная линза с поляризационным фильтром, угол обзора 170°
Одновременная запись с двух камер	Есть
Ассистент парковки**	Есть
Баланс белого	Авто
Экспозиция	Авто
Дисплей	7-дюймовый IPS ЖК-дисплей высокого разрешения
Циклическая запись видеофайлов без пауз	Есть, фрагментами по 1, 3, 5 минут без пауз
Wi-Fi-модуль	Есть
Автостарт записи	Есть

*Камера заднего вида в комплект не входит и поставляется отдельно. Аксессуары, совместимые с данной моделью устройства, можно подобрать на сайте www.iboxstore.ru.

**Доступен при использовании камеры заднего вида.

Автоматическая перезапись карты памяти при заполнении	Есть
Датчик движения	Есть
G-сенсор	Есть
Технология WDR	Авто
Улучшенная ночная съемка	Авто
Защита файла от перезаписи	Есть
Штамп на запись	Госномер автомобиля, дата, время, скорость, координаты
Дата и время	Запись даты и времени на видео
Носитель информации	micro SDHC до 64 Гб (Class 10 U3 V30)

Характеристики радар-детектор и GPS-информатора

Процессор радар-детектора	Quadro M7 ST MicroElectronics с технологией SSSP (SMART Signature Sensitivity Platform)
Обеспечивает прием в пассивном режиме радио- и лазерного излучения в следующих диапазонах	СТРЕЛКА СТ/М X – 10.525 ГГц +/- 50 МГц K – 24.150 ГГц +/- 100 МГц Ka – 34.70 ГГц +/- 1300 МГц Лазер – 800-1100 нм
Тип приемника лазерного излучения	Quantum Limited Video Receiver Multiple Laser Sensor Diodes
Тип приемника радиоволн	Супергетеродин, двойной преобразователь частот. Частотный дискриминатор. Цифровая обработка сигнала

Сигнатурное детектирование	ПОЛИСКАН, АМАТА, КРИС, КОРДОН, СТРЕЛКА, СКАТ и др.
GPS/ГЛОНАСС	База камер 45 стран, РФ, Европы и СНГ (в т.ч. Казахстана, Белоруссии, Армении, Азербайджана, Узбекистана, Украины)
GPS-модуль	Выносной

Общие характеристики

Установка	На штатное зеркало заднего вида внутри автомобиля
Микрофон и динамик	Встроенные
Суперконденсатор	Есть
Габаритные размеры устройства, масса нетто	310×85×18 мм, 360±10 г
Рабочая температура	от – 30 до +55 °С при относительной влажности от 10 до 80%
Входное напряжение/ток устройства	12 В/2 А
Потребляемый ток	0,6 А
Потребляемый ток со второй камерой*	0,5 А
Срок службы	3 года
Расширенная гарантия	3 года, включает 1 год цифровой гарантии при регистрации на сайте www.iboxstore.ru

*Камера заднего вида в комплект не входит и поставляется отдельно. Аксессуары, совместимые с данной моделью комбо-устройства, можно подобрать на сайте www.iboxstore.ru.

Характеристики адаптера питания

Длина шнура адаптера питания	4 м
Входное напряжение	12 В
Выходное напряжение/ ток разъема DC 3,5 мм	12 В/2 А
Разъем	DC 3,5 мм
Выходное напряжение USB-разъема	5 В
Максимальный выходной ток USB-разъема	2,1 А

Настройки параметров радар-детектора

Режим настроек

Включите устройство и войдите в меню радар-детектора. Для этого нажмите кнопку **М** и с помощью кнопок **▲**, **▼** и **ОК** настройте устройство.

Красным цветом в тексте выделено значение, которое выставлено в настройках по умолчанию и является оптимальным для использования устройства.

Режим		
Страна	Россия Казахстан Узбекистан	Режимы детектирования с настройками, адаптированными для разных стран
Режим радара	СМАРТ	Автоматическое изменение типов оповещения и режимов детектирования в зависимости от текущей скорости автомобиля
	МЕГАПОЛИС	Радар-детектор работает как GPS-информатор
	ТИХИЙ ГОРОД ГОРОД ТРАССА ТУРБО УЛЬТРА-К	Режимы с различными настройками детектирования

Настройки звука		
Авто отключение звука РД	Выкл., 10 км/ч... 40 км/ч... 70 км/ч	Возможность установить значение скорости, ниже которого звуковой сигнал от радарной части или по GPS-базе будет выключен
Авто отключение звука GPS	Выкл. , 10...100 км/ч	
Auto ULTRA MUTE	Выкл. , 10...80 км/ч	Установка значения скорости, ниже которого устройство включает режим экстр. приглушения и подает одиночный сигнал при приеме сигналов в радиодиапазоне
Auto MUTE	Вкл./ Выкл.	Автоматическое приглушение звука через несколько секунд после начала оповещения
Auto MUTE уровень	Низкий 30% Средний 50% Высокий 70%	Настройка уровня приглушения звука
Звук X-диапазон	1... 2 ...19 звук	Выбор звукового оповещения для разных диапазонов частот
Звук К-диапазон	1... 3 ...19 звук	
Звук КА-диапазон	1... 4 ...19 звук	
Звук Стрелка	1... 3 ...19 звук	
Звук Лазер	1... 6 ...19 звук	

Диапазоны		
Х-диапазон	Вкл./ Выкл.	Детектирование частоты излучения в разных диапазонах
К-диапазон	Вкл./ Выкл.	
КА-диапазон	Вкл./ Выкл.	
Стрелка	Вкл./ Выкл.	
Лазер	Вкл./ Выкл.	
Сигнатура	Вкл. /Выкл.	
База камер GPS		
База камер GPS	Вкл. /Выкл.	Вкл. — устройство оповещает о камерах по GPS-базе
		Выкл. — устройство оповещает о камерах только по радарному модулю
Стрелка	Вкл. /Выкл.	Оповещение о разных типах комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД
Поток	Вкл. /Выкл.	
Пост ДПС	Вкл. /Выкл.	
Муляж	Вкл. /Выкл.	
Контроль светофора	Вкл. /Выкл.	
Мобильная засада	Вкл. /Выкл.	
Платон	Вкл. /Выкл.	
Контроль автобусной полосы	Вкл. /Выкл.	
Контроль остановки	Вкл. /Выкл.	
Пешеходный переход	Вкл. /Выкл.	
КСС	Вкл. /Выкл.	
Камера в спину	Вкл. /Выкл.	

SMART настройки		
SMART-отключение РД	0... 40 ...70 км/ч	Выбор значения скорости, ниже которого оповещение по радарной части будет автоматически выключаться. Устройство работает как GPS-информатор. При достижении заданной скорости оповещение по радарной части включается и работает в штатном режиме
SMART ТИХИЙ ГОРОД	0... 60 ...90 км/ч	Возможность установить скорость, выше которой РД будет автоматически переключаться в соответствующий режим
SMART ТРАССА	0... 80 ...120 км/ч	
SMART ТУРБО	80... 110 ...150 км/ч	
SMART-определение GPS-точек	Вкл. /Выкл.	Вкл. Дальность оповещения по базе GPS зависит от скорости. Выкл. Дальность оповещения по базе GPS не зависит от скорости
Расстояние определения GPS-точек	200... 500 ...1500 м	Выбор фиксированного расстояния оповещения о камерах по базе GPS для всех режимов работы радара

Настройки фильтра X-Сигнатур		
Фильтр X-Сигнатур	Смарт , Авто, 0...9	Выбор значения фильтрации для разных режимов работы радара
Фильтр X-Сигнатур ТИХИЙ ГОРОД	0... 4 ...9	
Фильтр X-Сигнатур ГОРОД	0... 3 ...9	
Фильтр X-Сигнатур ТРАССА	0... 2 ...9	
Фильтр X-Сигнатур ТУРБО	0 ...9	
Фильтр X-Сигнатур УЛЬТРА К	0 ...9	
Дополнительные настройки		
Допустимое превышение скорости	Россия: 0... +19 км/ч Казахстан: 0... +10 ...+19 км/ч Узбекистан: 0 ... +19 км/ч	Корректировка установленного ограничения скорости в базе камер, выше которого будет звучать предупреждение. Снижайте скорость!
Моя максимальная скорость	Выкл. , 60 км/ч ... 150 км/ч	Выбор максимального значения скорости, при достижении которого устройство голосовым оповещением будет требовать снизить скорость до разрешенного уровня
Функция АнтиСон	Вкл./ Выкл.	Функция для самоконтроля в дальних поездках, если водитель засыпает за рулем
«База камер устарела!»	Вкл./ Выкл.	Голосовое оповещение, если база камер не обновлялась более 60 дней

«Пристегните ремень безопасности»	Вкл./ Выкл.	Автоматическое напоминание о необходимости пристегнуть ремень безопасности при включении устройства
Калибровка скорости	GPS +0% ... GPS +3% ... GPS +7%	Корректировка результирующего значения скорости, рассчитанной по GPS-базе, в сторону увеличения. Например, если вы обнаружили, что показание скорости устройства и спидометра отличаются, то вы можете подобрать подходящий параметр корректировки от GPS +0% до GPS +7%. За основу принята скорость, рассчитанная по GPS. Например, GPS +7% означает, что скорость, рассчитанная по GPS, увеличена на 7%
Куранты	Вкл./ Выкл.	Ежечасное голосовое оповещение о времени на русском языке, работающее в фоновом режиме
Удалить все точки POI	Да/Нет	Удаление всех занесенных вручную точек пользователя из GPS-базы камер

Подробнее о детектировании

LaserVision

Технология LaserVision объединяет в себе лазерный модуль, сигнатурное детектирование **Signature Mode**, усиление слабых и отраженных сигналов модулем **ADR iLogic** и особый поисковый алгоритм. Она анализирует и распределяет сигналы, выделяя наиболее близкие по характеристикам к радарным сигналам. С помощью **LaserVision** устройство детектирует большинство современных полицейских радаров: например, маломощные радары типа Кордон-Про, Скот-М (в том числе направленные «в спину»), Multaradar (Робот) и лазерные радары типа Полискан.

Большую дальность обнаружения полицейских радаров и радарных комплексов обеспечивает модуль **ADR iLogic**. Он усиливает слабые и отраженные сигналы, что позволяет устройству обнаруживать маломощные радары, в том числе и направленные «в спину». При этом посторонние сигналы отсеиваются благодаря технологии **Signature Mode**.



Важно! В случае комплектации автомобиля атермальным (с инфракрасным фильтром) и/или теплоотражающим лобовым стеклом, и/или обогревом лобового стекла возможна задержка поиска GPS-сигнала и погрешность в определении текущей скорости и других GPS-параметров из-за содержания металла в подобных стеклах, а также пониженный уровень приема сигнала от радаров (Стрелка, К-диапазон и т.д.). В этих случаях работа GPS-модуля и радарного модуля будет затруднена вплоть до полной блокировки и прекращения работы обоих модулей.

Фильтрация

Signature Mode (signature — подпись) минимизирует ложные срабатывания, а также распознает тип и название большинства полицейских радаров и радарных комплексов.

В память устройства занесена обширная и регулярно обновляемая библиотека образцов сигналов (**библиотека Z-сигнатур**) от различных источников, встречающихся на дорогах России и СНГ (полицейские радары и радарные комплексы, автоматические двери, рации, датчики парковки, датчики «мертвых» зон, активный круиз-контроль и др.). Каждому сигналу в такой библиотеке соответствует уникальная сигнатура, по которой **Signature Mode** определяет тип источника: радар, автоматическая дверь, рация, датчик парковки и пр. Таким образом устройство предупреждает только о стоящих впереди радаров и радарных комплексах и отсеивает остальные сигналы, не перегружая водителя ложными оповещениями.

Настройки **Фильтра X сигнатур** позволяют подобрать комфортную для вас степень фильтрации сигналов. Звуковые оповещения о камере при силе сигнала ниже установленного значения будут автоматически выключаться. **Например, при значении Фильтра X Сигнатур — 4 устройство не будет подавать звуковых оповещений, пока сила обнаруженного сигнала менее 4.** Рекомендуется постепенно увеличивать значение фильтра в случае детектирования устройством большого количества ложных сигналов. Помните, что с увеличением значения **Фильтра X сигнатур**, количество звуковых оповещений о обнаруженных радаров будет снижаться.

Настройка **Фильтра X Сигнатур Smart** позволяет еще более тонко настроить фильтрацию для каждого отдельного режима детектирования: **Тихий город, Город, Трасса, Турбо**. Например, при значении **Smart X Сигнатур Тихий город — 4** устройство не будет подавать звуковых оповещений, пока сила обнаруженного сигнала менее 4 в режиме детектирования Тихий город.

Детектирование радаров и лазеров

Сигналы от радаров принимает радарная часть устройства. Она включает в себя радарную антенну и лазерный приемник. Устройство обрабатывает излучение в лазерном и радиодиапазонах (К, Х, Ка и СТ), а затем информирует пользователя о принятом сигнале. Детектирование поделено на режимы **Тихий город**, **Город**, **Трасса** и **Турбо**, которым присвоены диапазоны частот (информация в таблице [Технические характеристики](#)). Радары в России чаще работают в диапазоне К. Диапазоны Ка и Х в настоящее время не встречаются в России, их обнаружение по умолчанию отключено.

Режимы детектирования

Режим (На дисплее)	Диапазоны						
	GPS	Сигнатура	Ст	К	Х	Ка	Лазер
Турбо ТУРБО	Вкл	Вкл	Вкл	Выкл	Выкл	Выкл	Вкл
Трасса ТРАССА	Вкл	Вкл	Вкл	Выкл	Выкл	Выкл	Вкл
Город ГОРОД	Вкл	Вкл	Вкл	Выкл	Выкл	Выкл	Выкл
Тихий город Т. ГОРОД	Вкл	Вкл	Выкл	Выкл	Выкл	Выкл	Выкл
Мегаполис МЕГА-ИС	Вкл	Выкл	Выкл	Выкл	Выкл	Выкл	Выкл
Ультра-К УЛЬТРА-К	Вкл	Вкл	Вкл	Вкл	Выкл	Выкл	Вкл
Смарт СМАРТ	Режимы работы переключаются автоматически в зависимости от скорости автомобиля						



Важно! В режиме Мегapolis отключен прием всех радарных диапазонов, и устройство работает как GPS-информатор. Рекомендуется использовать в городах с высоким фоном радиоизлучения, который создает помехи для радарного модуля.

В режиме УЛЬТРА-К включен прием всех основных радарных диапазонов, и устройство работает в режиме максимальной чувствительности. Рекомендуется использовать на трассах вне населенных пунктов.

Режим SMART

Особенности езды на автомобиле зависят от разных факторов. Например, от местности и скоростного режима: в черте города он ниже (от 0 до 80 км/ч), за городской чертой разрешенная скорость значительно выше.

Чтобы устройство заранее и на достаточном расстоянии предупредило о скоростном контроле на любом участке дороги, а водителю не приходилось вручную переключаться между режимами, разработан **Режим SMART** или режим умного детектирования.

Детектирование поделено на режимы **Тихий город**, **Город**, **Трасса** и **Турбо**. Каждому режиму по умолчанию присвоены включенные/выключенные диапазоны принимаемых частот (К, Х, Ка, Лазер, подробнее смотри в таблице выше). Устройство само выбирает необходимый режим детектирования и расстояние для оповещения в зависимости от скорости автомобиля, определяемой по GPS. Чем выше скорость, тем на большем расстоянии от камеры прозвучит оповещение о том или ином радаре.

Вы можете самостоятельно выбрать значения скорости, при которых будут переключаться режимы. Изменяя значения скорости в **Smart-настройках (SMART Город, SMART Трасса, SMART Турбо)**, вы регулируете, в каком скоростном диапазоне вы получите оповещения за 100, а в каком за 1200 метров до полицейского радара.

Этот режим будет полезен, если у вас часто меняется ситуация на дороге (ехали по трассе, въехали в город, выехали на оживленную магистраль и т.д.). В таком случае устройство будет переключать режимы самостоятельно в зависимости от того, с какой скоростью вы едете. Обратите внимание, что настройки режимов в этом случае не меняются: все настройки, измененные вручную в любом режиме, сохраняются в режиме **СМАРТ**. Это значит, что режим **Город** и режим **SMART Город** будут настроены одинаково.

Тихий город		Город	Трасса	Турбо
0 км/ч	40 км/ч	60 км/ч	80 км/ч	110 км/ч

SMART-отключение радарной части

В одном диапазоне частот могут работать как камеры контроля скорости, так и другие устройства с похожей сигнатурой. Чтобы получать уведомления только от камер контроля, вы можете установить скорость, ниже которой устройство будет работать как **GPS-информатор**, а оповещение по радарной части будет автоматически выключаться. При достижении заданной скорости оповещение по радарной части снова включится. Настроить **SMART-отключение радарной части** можно в **меню**: возможный диапазон скоростей от 0 до 70 км/ч.

При выставленном значении скорости 20 км/ч вы не будете получать никаких оповещений от радарной части, пока скорость автомобиля не станет выше установленного значения. Если вы едете по городу на низкой скорости (например, 20 км/ч) и точно не нарушаете скоростной режим, устройство все равно будет уведомлять вас обо всех полученных сигналах. Чтобы избавиться от лишних уведомлений, радарная часть устройства будет автоматически отключаться, если скорость снизится до выбранного в настройках значения.

Виды сигнатур, определяемых радар-детектором

Тип радара (сигнатура)	Индикация на дисплее
К-диапазон	К
КРИС	КРИС
ИСКРА	ИСКРА
БИНАР	БИНАР
КОРДОН	КОРДОН
КОРДОН-М	КОРДОН
КОРДОН-ПРО	КОРДОН
КОРДОН-КРОСС	КОРДОН
КРЕЧЕТ	КРЕЧЕТ
РАДИС	РАДИС
МУЛЬТАРАДАР/ РОБОТ	РОБОТ
РАДИС	РАДИС
ВИЗИР	ВИЗИР

Тип радара (сигнатура)	Индикация на дисплее
СКАТ	СКАТ
СКАТ-М	СКАТ
ОСКОН	СКАТ
ВОКОРД	ВОКОРД
Х-диапазон	Х
СОКОЛ	СОКОЛ
ПОЛИСКАН	ПОЛИСКАН
ЛАЗЕР	LASER
ЛИСД	ЛИСД
АМАТА	АМАТА
СТРЕЛКА	СТРЕЛКА
Ка-диапазон	Ка

Детектирование по GPS

Детектирование с помощью GPS-базы камер

Устройство оснащено GPS-антенной, а в память загружена база данных радаров и камер, а также безрадарные (не имеющие радарного излучения, например, Автоураган) и специальные радарные комплексы.

Чтобы обновить базу камер, воспользуйтесь приложением iBOX или скачайте файл с обновлением на сайте www.iboxstore.ru. Подробнее об этом смотрите в разделе Обновление. **Рекомендуется обновить базу камер сразу после покупки устройства и далее обновлять раз в неделю.** В устройстве предусмотрена функция напоминания о том, что база камер устарела.



Важно! Для обнаружения камер по GPS устройство по умолчанию использует режим СМАРТ – чем выше текущая скорость, тем на большем расстоянии устройство предупредит об обнаружении камеры.

Если вместо режима Смарт в настройках вручную выставлен любой другой режим (Тихий город, Мегаполис, Город, Трасса или Турбо) и функция **SMART-определение GPS точек** выключена, то расстояние, в пределах которого будет работать оповещение по GPS-базе камер, необходимо выставить вручную в пункте меню **Расстояние определения точек GPS**.

Скорость, км/ч	Расстояние, м
0-40	200
40-60	300
60-80	500
80-100	700
100-120	900
120 и выше	1500

Если при скорости автомобиля 110 км/ч в радиусе 900 метров по курсу движения есть радар, камера, комплекс фотовидеофиксации нарушения ПДД, точка POI, устройство сообщит наименование радара или голосовой подсказкой оповестит Впереди камера! На дисплее отобразится текущая скорость, расстояние до точки по GPS-базе и ограничение скорости.



Важно! В случае комплектации автомобиля атермальным (с инфракрасным фильтром) и/или теплоотражающим лобовым стеклом, и/или обогревом лобового стекла возможна задержка поиска GPS-сигнала и погрешность в определении текущей скорости и других GPS-параметров из-за содержания металла в подобных стеклах, а также пониженный уровень приема сигнала от радаров (Стрелка, К-диапазон и т.д.). В этих случаях работа GPS-модуля и радарного модуля будет затруднена вплоть до полной блокировки и прекращения работы обоих модулей.

Расстояние оповещения о камерах по базе GPS в режимах детектирования

При детектировании по GPS-базе оповещения работают следующим способом: чем выше текущая скорость автомобиля, тем на большем расстоянии от камеры устройство предупредит о ее обнаружении. Отключить зависимость расстояния оповещений от скорости можно в пункте меню **SMART определение GPS-точек**.

Режим	Диапазон	Описание функции	Значение по умолчанию
Тихий город	200-1500 м	Расстояние оповещения о камерах по базе GPS в режимах	500 м
Мегаполис			500 м
Город			600 м
Трасса			1000 м
Ультра К			1200 м
Смарт			Зависит от режимов работы радара

Типы камер, определяемые по GPS

Название камеры	Индикация на дисплее
Автоураган	АВТОУРАГАН
Автодория	АВТОДОРИЯ
Стрелка	СТРЕЛКА
Крис	КРИС
Кордон	КОРДОН
Кордон-М	КОРДОН
Кордон-Кросс	КОРДОН
Кордон-Про	КОРДОН
Скат	СКАТ
Скат-М	СКАТ
Поток	ПОТОК
Платон	ПЛАТОН
Муляж	МУЛЯЖ
Стрелка-Виде-облок	СТРЕЛКА
Места	МЕСТА
Азимут	АЗИМУТ
Интегра	ИНТЕГРА
Мультирадар/Робот	РОБОТ
Одиссей	ОДИССЕЙ
Коперник	КОПЕРНИК

Название камеры	Индикация на дисплее
Орлан	ОРЛАН
ПКС	ПКС
Птолемей-С	ПТОЛЕМЕЙ
Рапира	РАПИРА
Сергек	СЕРГЕК
Сова	СОВА
Спецлаб-Перекресток	СПЕЦЛАБ
Дозор-К	ДОЗОР-К
Аргус	АРГУС
Автопатруль	АВТОПАТРУЛЬ
Vlatacom	VITACOM
RoadScan	ROADSCAN
Redspeed	REDSPEED
Сфинкс	СФИНКС
Трафик-Сканер К	ТРАФИК
Форсаж	ФОРСАЖ
Арена	АРЕНА
Оскон	ОСКОН
Вокорд	ВОКОРД
Стрит Фалькон	СТРИТ ФАЛЬКОН

Типы комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД

Тип комплекса	Индикация на дисплее
Контроль автобусной полосы	ПОЛОСА ОТ
Контроль светофора	СВЕТОФОР
Контроль остановки	ОСТАНОВКА
Контроль средней скорости старт	КСС
Контроль средней скорости финиш	КСС
Возможна мобильная засада	ЗАСАДА
Камера в спину	В СПИНУ
Пешеходный переход	ПЕШЕХОД
Пост ДПС	ПОСТ ДПС
Фиксация нескольких типов комплексов (например, если на одном участке дороги установлен контроль светофора и пешеходный переход)	МУЛЬТИКОМПЛЕКС


Автоураган/Автодория




Автоураган/Автодория — система, которая фиксирует нарушение скоростного режима между двумя удаленными (от 0,5 до 10 км) камерами путем расчета средней скорости (подробнее на сайте: www.avtouragan.ru и www.avtodoria.ru).



Важной составляющей системы Автоураган/Автодория является использование ГЛОНАСС/GPS-приемника, который предоставляет данные о месте фиксации автомобиля и сигналы точного времени, по которому синхронизируются все камеры системы Автоураган/Автодория.



Автоураган/Автодория позволяет осуществлять непрерывный контроль за характером движения транспортного средства, задействуя камеры системы в нескольких зонах контроля одновременно. Например, три камеры могут образовать две зоны непрерывного контроля, четыре камеры – три зоны контроля и т.д.



Конструкция камеры Автоураган/Автодория исключает использование излучателей и делает камеру незаметной для радар-детекторов без GPS-базы камер.

Система оповещений

Гейгер-эффект

Функция Гейгер-эффект показывает силу принятого излучения полицейского радара на шкале из 9 уровней. Чем ближе автомобиль к радару, тем длиннее шкала, отображающая уровень сигнала.



Внесение в базу данных точки пользователя

Вы можете внести свою точку **POI (point of interest)** в базу данных устройства. При повторном проезде этой точки устройство будет оповещать о ней, а на дисплее появится надпись POI. Эта функция будет полезна, если вы хотите, чтобы устройство подавало сигнал при проезде конкретного участка дороги.

- Чтобы **внести** точку пользователя, нажмите и удерживайте кнопку ▼, причем скорость автомобиля должна быть более 20 км/ч.
- Чтобы **удалить** точку, нажмите кнопку ▼ во время проезда этой точки (на экране сообщение POI) и удерживайте до появления короткого звукового сигнала.
- Чтобы **удалить все** точки пользователя, зайдите в меню и выберите пункт **Удалить все точки POI**.

Если вы регулярно проезжаете через неровные участки или один и тот же опасный поворот, вы можете внести их в базу данных, а устройство предупредит вас.

Снижайте скорость!


Голосовое оповещение **Снижайте скорость!** срабатывает в следующих ситуациях:



Показания дисплея, если между двумя парными камерами, вычисляющими среднюю скорость (Автоураган, Автодория, Сергек и пр.), средняя скорость автомобиля с поправкой на значение допустимого превышения скорости превысит максимально разрешенную скорость на участке.



Показание дисплея, если перед мало мощной камерой (Кордон, Одиссей, Робот, Кречет, Места, Поток) текущая скорость превысит максимальную разрешенную скорость на участке.

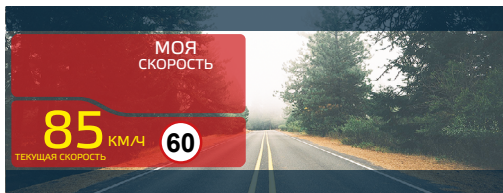


Показание дисплея, если текущая скорость превысит значение параметра **Моя скорость**.

Антисон

Функция АнтиСон разработана для самоконтроля водителя. Функция активна при отсутствии сигналов тревоги. Для активации функции выберите соответствующий пункт в разделе **Настройка радар-детектора**.

После активации данной функции устройство с интервалом в 60 секунд начнет выдавать звуковую тревогу и на дисплее покажет:

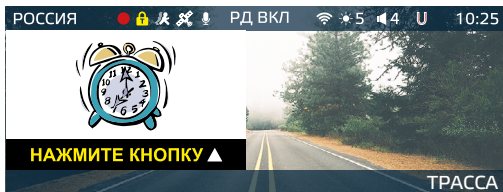

В течение 3-5 секунд после сигнала водитель должен нажать на кнопку ▲ для перезапуска цикла работы функции **АнтиСон**.



Важно! Пользуйтесь функцией **АнтиСон** только в экстренных случаях. Не садитесь за руль в уставшем состоянии. Не полагайтесь полностью на функцию **АнтиСон** — это может привести к аварийной ситуации и, как следствие, повреждению автомобиля, получению травмы или гибели водителя или пассажиров.

Настройка параметров видеорегистратора

Включите устройство и войдите в меню видеорегистратора. Для этого дважды нажмите кнопку **M** и с помощью кнопок **▲**, **▼** и **OK** настройте устройство.

Красным цветом в тексте выделено значение, которое выставлено в настройках по умолчанию и является оптимальным для использования устройства.

Подпункт	Диапазон/Значение	Описание
Wi-Fi	Вкл./ Выкл.	Включение/выключение Wi-Fi
Разрешение	1920×1080 (30 к/с) 1280×720 (30 к/с)	Выбор разрешения записи
Запись звука	Вкл. /Выкл.	Включение/выключение записи звука
Частота	50Гц , 60 Гц	Выбор частоты для исключения мерцания в записи
Цикл записи	1мин. , 3мин., 5мин.	Продолжительность одного видеофайла при циклической записи
G-сенсор	Выкл. , Низк., Сред., Высок	Выбор уровня чувствительности датчика

Автоотключение экрана	10 сек., 30 сек., 1 мин	Экран устройства будет автоматически выключаться через установленное время
	Выкл.	Экран всегда включен
Заставка экрана	Спидометр /Темный экран	Выбор отображаемой на экране заставки
Датчик движения	Выкл. /Высокий/Средний/Низкий	Выбор уровня чувствительности датчика
Форматирование	Да/Нет	Форматирование карты памяти
Госномер авто	Вкл./ Выкл.	Установка госномера авто в штампе
Штамп скорости на видео	Вкл. , Выкл., 80км/ч... 150км/ч	Отображения на видеозаписи информации о текущей скорости автомобиля
Штамп	Выкл., Логотип , Дата, Дата+Логотип	Установка штампа на записи
Часовой пояс	-12... +3 ...+12	Настройки часового пояса
Сбросить настройки	Да/Нет	Сброс до заводских настроек
Версия ПО	Ver: БАЗА КАМЕР: RD: Range LV W Sig D	Версия ПО устройства

Режим просмотра видеофайлов

Чтобы перейти в режим просмотра видеофайлов, нажмите и удерживайте кнопку **М**. Чтобы открыть и воспроизвести выбранный видеофайл, нажмите **ОК**. Чтобы выйти из режима воспроизведения и вернуться в режим просмотра, нажмите **М**. Для перемещения между файлами используйте кнопки **▼** и **▲**. Для перехода к видеозаписям с КЗВ нажмите и удерживайте **▼** или **▲**.

Видеозаписи вашего путешествия могут записываться в разные папки на карте памяти устройства. Файловая система устройства состоит из трех папок:

- **Основное** — папка с основными видеофайлами, записанными циклично.
- **Датчик движения** — папка с видеофайлами, записанными при срабатывании датчика движения.
- **G-сенсор** — папка с видеофайлами, записанными при срабатывании G-сенсора.

Подробнее о видеосъемке

Видеозапись

По умолчанию видеозапись начинается автоматически при подаче питания на устройство. При подключенной камере заднего вида* запись ведется с двух камер. Для этого нужно установить карту памяти. Чтобы остановить запись, нажмите и удерживайте кнопку . Запись остановится при входе в **Меню настроек** (кнопка **М**). Видеозапись ведется циклически, продолжительность видеофайла можно выбрать в меню: 1, 3 или 5 мин. При заполнении карты памяти файлы перезаписываются.

Для того, чтобы защитить файл от перезаписи, нажмите кнопку  в режиме просмотра. Файлу будет присвоен статус «защищенного», на дисплее появится значок . При нажатии кнопки  во время видеозаписи файл будет сохранен в отдельную папку.

 **Важно!** Для корректной работы внешней карты памяти максимальный объем хранения заблокированных видеозаписей на ней не должен превышать 25% от общего объема.

*Камера заднего вида в комплект не входит и поставляется отдельно. Аксессуары, совместимые с данной моделью устройства, можно подобрать на сайте www.iboxstore.ru.

Технологии WDR

WDR — технология программного увеличения динамического диапазона изображения. Камера в один момент создает сразу два снимка с разной выдержкой и уровнем освещенности: первый кадр для просмотра самых светлых участков, а второй — самых темных. В результате эти два кадра совмещаются в один, что позволяет получить четкое и детализированное изображение при любых условиях.



Универсальный CPL-фильтр*

Антибликовый фильтр (CPL) служит для уменьшения количества солнечных бликов на видеозаписи. Блики часто отражаются на лобовое стекло от элементов салона автомобиля. Также антибликовый фильтр значительно улучшает контрастность видео. Антибликовый фильтр устанавливается поверх объектива устройства. Для его настройки необходимо вращать фильтр до тех пор, пока на экране не останется минимум бликов.

*CPL-фильтр в комплект не входит и поставляется отдельно. Аксессуары, совместимые с данной моделью устройства, можно подобрать на сайте www.iboxstore.ru.

Суперконденсатор

Устройство оснащено суперконденсатором. **Суперконденсатор (ионистор)** — электрохимическое устройство для хранения электрической энергии. В отличие от обычного литиевого аккумулятора, ионистор обладает большим количеством циклов заряда/разряда, большим сроком службы, широким диапазоном рабочих температур. Благодаря суперконденсатору решены многие типичные проблемы устройств: перегрев, взрывоопасность, потеря «последних» записанных файлов.



Важно! Встроенный суперконденсатор предназначен только для корректного завершения видеозаписи. Работа устройства возможна только при подключенном внешнем питании.

Ассистент парковки*

Для контроля ситуации позади автомобиля при парковке воспользуйтесь функцией **Ассистент парковки**. Для этого подключите комбо-устройство к питанию через адаптер из комплекта. Подключите камеру заднего вида к комбо-устройству.

При включении устройства камера заднего вида начнет вести запись параллельно с основной камерой. Изображение, выводимое на дисплей, можно выбрать с помощью длительного нажатия кнопки **ОК**.

При включении передачи заднего хода на дисплей устройства будет выводиться изображение только с задней камеры, на которое накладываются габаритные линии парковки. Обратите внимание, что при изменении траектории движения автомобиля направление линий не меняется. После выключения передачи заднего хода КЗВ начинает работать параллельно с передней камерой.

*Работает только при подключенной камере заднего вида.

В **iBOX Range LaserVision WiFi Signature Dual** реализована возможность регулирования габаритных линий парковки при движении назад. Для того, чтобы настроить габаритные линии, необходимо выполнить следующие действия:

- включить заднюю скорость;
- на дисплее должно отобразиться видео с задней камеры с габаритными линиями парковки;
- кнопками ▲ и ▼ отрегулировать положение габаритных линий.

Датчик движения

Устройство оборудовано встроенным датчиком движения. Он автоматически включает видеозапись при появлении движущегося объекта в зоне видимости устройства или при начале движения автомобиля. Во время длительных остановок и отсутствия движения в кадре запись будет остановлена. Для включения датчика движения перейдите в меню настроек видеосъемки, выберите пункт **Датчик движения** и установите значение **Вкл.**

Рекомендуется включать данную функцию только при необходимости, так как при включенном датчике движения видеозапись будет останавливаться, если движение в кадре отсутствует (например, во время остановки на красный сигнал светофора).



Важно! Функция работает только при наличии постоянного питания устройства. Для прямого подключения питания к бортовой сети автомобиля используйте только специальный кабель для скрытой установки, рекомендованный производителем. Со списком совместимых кабелей и адаптеров питания можно ознакомиться на сайте www.iboxstore.ru на странице вашего устройства.

G-сенсор

G-сенсор — это встроенный в устройство датчик, который реагирует на резкие изменения скорости движения: экстренное торможение, удар и т.п. В случае, если датчик зафиксировал удар (например, при ДТП), видеозапись, сделанная устройством, сохраняется в отдельную папку. Такие файлы не подлежат перезаписи при циклическом режиме съемки.

Рекомендуется включать данную функцию только при необходимости, так как при включенном G-сенсоре видеофайлы могут сохраняться в отдельную папку при проезде по неровностям дорожного полотна или иных не связанных с авариями ситуациях. Это может привести к снижению рабочего объема карты памяти. После отключения данной функции рекомендуется отформатировать карту памяти.

В **Меню настроек видеорегистратора** можно выбрать чувствительность G-сенсора: высокую, среднюю или низкую. В случае, если датчик зафиксировал удар, видеозапись, сделанная устройством, сохраняется в **отдельную папку**. По желанию датчик можно отключить. Тогда для добавления файла в отдельную папку во время видеозаписи нужно нажать .

Для того, чтобы защитить файл от перезаписи, заблокируйте его кнопкой  в режиме просмотра файлов. Файлу будет присвоен статус «защищенного», на видеофайле появится значок . При циклической перезаписи файлов этот файл не будет стерт.



Важно! Для корректной работы внешней карты памяти максимальный объем хранения заблокированных видеозаписей на ней не должен превышать 25% от общего объема.

Управление устройством в приложении

В устройстве реализована возможность соединения со смартфоном по сети Wi-Fi и последующей работы. При помощи приложения можно обновить программное обеспечение, управлять процессом видеосъемки, просматривать, сохранять, удалять видеофайлы и менять параметры некоторых функций.

Начало и остановка видеозаписи

- Подключите смартфон к устройству (подключение смартфона к устройству iBOX описано в разделе Начало работы, Обновление).
- На стартовом экране нажмите  и видеозапись включится автоматически.
- Нажмите  для приостановки видеозаписи и  для возобновления процесса.
- Нажмите  для остановки записи звука и  для возобновления процесса.
- Нажмите , чтобы переключиться на изображение с камеры заднего вида. Нажмите еще раз , чтобы вернуться к изображению с основной камеры.

Загрузка, просмотр и удаление видеозаписей

- Подключите смартфон к устройству (подключение смартфона к устройству iBOX описано в разделе Начало работы, Обновление).
- Зайдите в раздел **Файлы**.
- Чтобы просмотреть/загрузить/удалить видеофайлы с устройства, выберите папку Основное/Датчик движения/G-сенсор. Выберите файл, с которым хотите работать, и нажмите /Выбрать/Загрузить/Удалить.
- Загруженные видеофайлы сохраняются только в приложении в разделе **Файлы** на смартфоне.

Настройки видеорегистратора

- Подключите смартфон к устройству (подключение смартфона к устройству iBOX описано в разделе Начало работы, Обновление).
- Перейдите в раздел **Настройки** и нажмите **Настройки устройства**.
- Настройте параметры и функции видеорегистратора:
 - Разрешение видео
 - Цикл записи
 - Датчик движения
 - G-сенсор
 - Громкость звука
 - Частота
 - Значение экспозиции
 - Установка времени

Дополнительные совместимые аксессуары*



Камера заднего вида iBOX RearCam FHD11 1080P

При подключении к устройству данная камера осуществляет запись видео параллельно с фронтальной камерой подключенного устройства, а также обеспечивает работу функции **Ассистент Парковки**.

Купить



Внутрисалонная камера iBOX RearCam FHD4

При подключении к устройству в качестве второй камеры обеспечивается дополнительный контроль дорожной ситуации позади (при установке на заднем стекле внутри автомобиля) или внутри (при установке на лобовом стекле с обзором внутрь) автомобиля. Подключение камеры к совместимому устройству обеспечивает одновременную запись с двух камер совместно с функцией **Ассистент парковки**.

Купить



Кабель питания для скрытого подключения iBOX 24H Parking monitoring cord DC3,5 R1

Кабель поддерживает питание от аккумуляторных батарей 12 и 24 В, обеспечивает постоянное питание устройства и позволяет управлять его включением и выключением при помощи зажигания автомобиля. Длина кабеля 3,5 метра, что позволяет скрыто установить его в автомобиле.

Купить

*Изготовитель оставляет за собой право на изменение дополнительных совместимых аксессуаров.

Возможные неисправности

Устройство не включается ?

- **В устройстве образовался конденсат**
Оставьте устройство в теплом сухом месте на час, чтобы влага испарилась
- **Устройство не получает питание от внешнего источника**
Убедитесь, что внешний источник питания работает корректно и подключите устройство к нему
- **Перегорел предохранитель в адаптере питания**
Замените предохранитель
- **Неисправен адаптер питания**
Замените адаптер питания

Не осуществляется видеозапись ?

- **В устройство не установлена карта памяти**
Проверьте наличие карты памяти
- **Карта памяти установлена неправильно**
Убедитесь, что карта памяти установлена правильно
- **Карта памяти не позволяет записывать информацию**
Отформатируйте карту памяти в устройстве или замените карту памяти

Изображение на записи размытое ?

- **Объектив загрязнен**
Протрите объектив, чтобы удалить пыль и грязь

Изображение на экране размытое ?

- **Если солнечные лучи направлены прямо на экран, то изображение на экране будет размыто**
Отрегулируйте положение устройства

Полосы на изображении (?)

- **Прямой и/или яркий свет приводит к появлению полос на экране**
Поменяйте частоту экрана в пункте настроек меню **Частота**

Дата и время указаны неправильно (?)

- **Соединение со спутниками не стабильно**
Дождитесь стабильного соединения со спутниками и выставите настройку часового пояса в меню устройства в соответствии с вашим регионом. Подробнее с особенностями работы GPS-модуля ознакомьтесь в Руководстве пользователя в разделе **Установка**

Системный сбой в работе устройства (?)

На экране нет изображения, невозможно перейти к другому изображению, устройство не реагирует на нажатия кнопок

- **Системный сбой может быть вызван некорректными операциями, например, извлечением карты памяти во время видеозаписи, частыми нажатиями на кнопки устройства**
Проведите восстановление заводских настроек, нажав кнопку **R**

Гарантия

Расширенная гарантия: 3 года, действительна с даты продажи, включает в себя 1 год Цифровой гарантии при регистрации на сайте www.iboxstore.ru.

Срок службы: 3 года.

Оформить расширенную
цифровую гарантию



Условия гарантии

Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий:

1. Сохраняйте в течение срока службы документы, прилагаемые к устройству при его продаже (товарный чек, Руководство пользователя, Паспорт, Гарантийный талон).
2. Данное устройство представляет собой технически сложный товар бытового назначения, поэтому необходимо соблюдать меры безопасности, условия эксплуатации, хранения и транспортировки.
3. Все поля в гарантийном талоне (серийный номер, наименование и модель устройства, дата продажи, печать и подпись продавца, информация о продавце, подпись покупателя) должны быть заполнены правильно. Не допускается внесение в талон каких-либо изменений, исправлений. В случае неправильного или неполного заполнения гарантийного талона немедленно обратитесь к продавцу.
4. В течение всего срока службы следите за сохранностью маркировочной наклейки, серийного номера устройства и гарантийной пломбы. Повреждение или отсутствие маркировочной наклейки и гарантийной пломбы может стать причиной отказа в гарантийном обслуживании.
5. Ремонт производится в стационарной мастерской авторизованного сервисного центра при предъявлении полностью и правильно заполненного гарантийного талона.
6. Гарантия включает в себя выполнение ремонтных работ и замену неисправных частей.

7. Не подлежат гарантийному ремонту изделия с дефектами, возникшими вследствие:
- неправильной транспортировки, установки или подключения изделия;
 - механических, тепловых и иных повреждений, возникших по причине неправильной эксплуатации с нарушением правил, изложенных в Руководстве пользователя и Паспорте устройства;
 - небрежного обращения или несчастного случая;
 - действия третьих лиц или непреодолимой силы (стихия, пожар, и т.д.);
 - попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
 - сильного загрязнения и запыления;
 - повреждений животными;
 - ремонта или внесения несанкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений, как самостоятельного, так и неуполномоченными лицами;
 - отклонений параметров электрических сетей от ГОСТов;
 - воздействия вредоносных программ;
 - некорректного обновления программного обеспечения как самим пользователем, так и неуполномоченными лицами;
 - использования изделия не по назначению, в промышленных или коммерческих целях.
8. Гарантия не включает в себя подключение, настройку, установку, монтаж и демонтаж оборудования, техническое и профилактическое обслуживание, замену расходных элементов (карт памяти, элементов питания, фильтров и пр.).
9. Изготовитель не несет ответственности за пропажу и искажение данных на съемных носителях информации, используемых в изделии.
10. Замену изделия или возврат денег сервисный центр не производит.
11. Продавец оставляет за собой право проведения технической экспертизы качества изделия в установленные законодательством сроки.

Изготовитель гарантирует бесплатное устранение технических неисправностей товара в течение гарантийного срока эксплуатации в случае соблюдения покупателем вышеперечисленных правил и условий гарантийного обслуживания.

Адреса сервисных центров

г. Екатеринбург, «АВТОЦИФРА», ТЦ «Свердловск», ул. Героев России, 2, 1 этаж, офис 111, часы работы: с 10:00 до 19:00, суббота и воскресенье – выходные, +7 (343) 364-41-74

г. Ижевск, «АВТОЦИФРА», ТЦ «Аврора-Парк», ул. Удмуртская, 304, к.1, 4 этаж, офис 415, часы работы: с 9:00 до 18:00, суббота и воскресенье – выходные, +7 (3412) 31-10-62

г. Казань, «АВТОЦИФРА», ТЦ «Бахадир», ул. Сары Садыковой, 30, 1 этаж, часы работы: с 10:00 до 19:00, суббота и воскресенье – выходные, +7 (843) 212-24-43

г. Киров, «АВТОЦИФРА», ТЦ «Радуга», ул. Профсоюзная, 11, 2 этаж, часы работы: с 9:00 до 18:00, суббота и воскресенье – выходные, +7 (833) 221-17-61

г. Москва, «АВТОЦИФРА», ул. Ярославская, 8, кб, 2 этаж, часы работы: с 10:00 до 19:00, суббота и воскресенье – выходные, +7 (499) 288-85-03

г. Набережные Челны, «АВТОЦИФРА», ТЦ «Палитра», пр. Мира, 49 Б, 4 этаж, офис 4, часы работы: с 10:00 до 19:00, суббота и воскресенье – выходные, +7 (8552) 91-39-19

г. Нижний Новгород, «АВТОЦИФРА», ул. Суздальская, 70, ТК АвтоМОЛЛ, часы работы: ежедневно с 9:00 до 21:00.

г. Ульяновск, «АВТОЦИФРА», ТЦ «Сити», ул. Карла Маркса, 13А, корп. 1, оф. 205, часы работы: с 10:00 до 19:00, суббота и воскресенье – выходные, +7 (842) 250-57-35

Ярославская область, пос. Нагорный, «АВТОЦИФРА», ТРК «Ярославский вернисаж», ул. Дорожная, 6а, часы работы: с 10:00 до 21:30, без выходных, +7 (4852) 33-73-97

Узбекистан, г. Ташкент, «АВТОЦИФРА», Авторынок Сергели, ул. Янги Сергели, 5/2, ряд, магазин 11, часы работы: с 09:00 до 18:00, понедельник – выходной, +998 946-620-400; +996 555-238-993 (WhatsApp, Telegram)

Кыргызстан, г. Бишкек, «АВТОЦИФРА», Рынок Дордой Автозапчасти, ул. Кожевенная, 76, 5 проход, контейнер 15, часы работы: ежедневно с 09:00 до 17:00, +996 703-904-050

Казахстан, г. Алматы, «АВТОЦИФРА», ТЦ «Ялян», шоссе Северное Кольцо, 9, бутик N-27, N-29, часы работы: с 08:00 до 17:00, понедельник – выходной, +7 (702) 470-04-04



Важно! Изготовитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в список авторизованных сервисных центров, включая изменения существующих адресов и телефонов. Адрес ближайшего сервисного центра вы можете узнать на сайте www.iboxstore.ru и по электронной почте help@iboxstore.ru.

Нормативная информация (регулирующие нормы)



Продукты с маркировкой CE соответствует требованиям директивы 2014/30/ EU «Электромагнитная совместимость». Данные директивы выпущены Комиссией Европейского союза. Изготовитель не несет ответственности за модификации, выполненные пользователем, и вызванные ими последствия, которые могут повлечь за собой несоответствие продукта указанной маркировке CE.



Соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза «Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 020/2011).

Товар сертифицирован.

Номер сертификата: ЕАЭС RU C-CN.HB26.B.02396/22. **Серия:**

RU № 398191. **Орган по сертификации** Общества с ограниченной ответственностью «Сертификационная Компания». Место нахождения: 305004, Россия, область Курская, город Курск, улица Садовая, дом 10А, офис 206. Адрес места осуществления деятельности: 305004, Россия, область Курская, город Курск, улица Садовая, дом 10А, Литер В, офис 206, 207. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.11HB26. Дата решения об аккредитации: 11.06.2019. Телефон: +7 (4712) 77-13-26, адрес электронной почты: info@sertkom.ru.

Срок действия сертификата: с 17.11.2022 по 16.11.2027.

Наименование: Автомобильное комбо-устройство.

Торговая марка: iBOX.

Модель: iBOX Range LaserVision WiFi Signature Dual (айБОКС Рендж ЛазерВижн ВайФай Сигнатур Дуал).

Материал: пластик, металл.

Изготовитель: Shenzhen YiGuo Electronic Technology Co., Ltd. (Шэньчжэнь Игуо Электроник Технолоджи Ко., Лтд.) PRC (People's Republic of China), 518108, 3F-10 Building, JiaYiDa Industrial Park, LiaoKeng New Village, Langxin community, Shiyan Street, Baoan District, ShenZhen. (КНР (Китайская Народная Республика), 518108, Здание 3Ф-10, ЦзяньИДа Индастриал Парк, ЛяоКэн Нью Виллэдж, Лангксин комьюнити, улица Шиян, район Баоань, Шэньчжэнь).

Импортер: ООО «АйБОКС Рус», ИНН 9721088569 – компания, уполномоченная на принятие претензий от потребителей. Адрес: 420005, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Алебастровая, д. 1, офис 4.

Комплектация*:

- Видеорегистратор с встроенным радар-детектором – 1 шт.;
- Адаптер питания – 1 шт. в комплекте с одним установленным и двумя запасными предохранителями;
- Крепление – 2 шт.;
- Адаптер microSD для карты памяти – 1 шт.;
- GPS-модуль – 1 шт.;
- Монтажный комплект – 1 шт.:
 - лопатка для установки кабеля – 1 шт.,
 - фиксатор кабеля – 5 шт.;
- Документация:
 - Руководство пользователя – 1 шт.,
 - Памятка пользователя (опция) – 1 шт.,
 - Гарантийный талон – 1 шт.,
 - Буклет о цифровой гарантии (опция) – 1 шт.,
 - Листовка (опция) – 1 шт.;
 - Руководство пользователя – 1 шт.,
 - Памятка пользователя (опция) – 1 шт.,
 - Гарантийный талон – 1 шт.,
 - Буклет о цифровой гарантии (опция) – 1 шт.,
 - Листовка (опция) – 1 шт.;
- Салфетка (опция) – 1 шт.;
- Наклейки (опция) – 1шт.

*Изготовитель оставляет за собой право без уведомления изменять комплектацию. Актуальная комплектация указана в технической документации, идущей в комплекте с устройством.

Сведения об интеллектуальной собственности

Все упомянутые наименования, логотипы и товарные знаки являются зарегистрированными товарными знаками, принадлежащими их владельцам. Sony и логотип Sony являются товарными знаками Sony Group Corporation. Apple и логотип Apple являются товарными знаками компании Apple Inc. в США. Google Play и логотип Google Play являются товарными знаками корпорации Google LLC. Wi-Fi® и логотип Wi-Fi являются товарными знаками Wi-Fi Alliance. Название WiFi является товарным знаком Wi-Fi Alliance. iBOX является зарегистрированным товарным знаком. Все права защищены. Все торговые марки являются торговой собственностью их владельцев.

Дата изготовления

В соответствии с новым форматом маркировки, дата изготовления указана на упаковке и корпусе устройства в серийном номере, имеющем вид ГГММХХ000000, где первые два знака ГГ – последние два числа года изготовления, вторые два знака ММ – месяц изготовления.

Отказ от ответственности

Изготовитель не несет ответственности за:

- модификации, выполненные пользователем, если они не описаны в документах, находящихся в комплекте с устройством и предоставленных на сайте www.iboxstore.ru;
- использование устройства не по назначению, в промышленных или коммерческих целях;
- ущерб, причиненный прямо или косвенно при использовании устройства не по назначению;
- возможное повреждение или потерю данных вследствие неправильного обращения с устройством;
- использование устройства в нарушение правовых норм и рекомендует соблюдать все законы и правила, регулирующие работу устройства.

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн и комплектацию товара без предварительного уведомления, если данные изменения направлены на улучшение его эксплуатационных характеристик.

Данное руководство носит исключительно справочный характер и не может служить основанием для претензии.

Согласно п. 2, п. 3 ст. 10 Закона «О защите прав потребителей» информация о товаре, включая информацию об основных потребительских свойствах товара, месте изготовления, а также информацию о гарантийном сроке и сроке годности товара, содержится в технической документации, прилагаемой к товару и/или на этикетке, и/или на упаковке, и/или на сайте www.iboxstore.ru или размещена иным способом.

i BOX